

Produktblad Typfall F224 COMPACTUS® F224

COMPACTUS® är testad och godkänd enligt av SKL Komentus ställda krav. Tillverkare är Bruynzeel Storage Systems bv.

COMPACTUS® är formgiven av industridesigners och utstrålar på ett diskret sätt både kraft och struktur. Frontpaneler kan ge önskad accent till rummet där så önskas genom alternativa kulörer och material såsom glas, laminat, fanér och trä.

COMPACTUS® kan därigenom anpassas till annan designkod och integreras i alla miljöer. Allt fler väljer en estetiskt genomtänkt inredning även i rena arkivlokaler, medvetna om den påverkan inredning har på välbefinnande och produktivitet.

COMPACTUS® har vid flera tillfällen tilldelats prestige-fyllda designpriser vid internationella kontormöbelmässan Orgatec i Köln.



COMPACTUS® vagnssystem förses normalt med hyllsystem Sysco. Genom kraftig konstruktion kan vagnen bära upp och optimera alla typer av förvaringsbehov i till exempel arkiv, bibliotek och museer.



Ergonomi:

- Unik utväxling ger mycket god ergonomi, anpassas anläggningsspecifikt.
- Flerekrad vev ger alltid korrekt angreppspunkt oavsett kroppslängd och rörelseriktning.
- Golv kan monteras i hela arkivlokalen (tillval) vilket förstärker ergonomin genom att nivåskillnaderna i arkivet försvinner. Ingen snubbelrisk och plockvagnar kan svängas in i arbetsgång utan påfrestning för rygg (jfr nivåskillnad vid ramp/tröskelplåt).
- Datastyrd eldrivning ger nya möjligheter för högfrekventa arbetsplatser eller vid särskilda krav på kontrollerad vagnsrörelse där bevarandefrågor är styrande.



Konstruktion:


- Moduluppbyggd konstruktion eller prefabricerad helsvetsad ramkonstruktion. Anläggningen kan flyttas och anpassas till nya lokalförutsättningar.
- Anläggningen monteras flytande, utan infästning/åverkan i befintligt golv och utan att störa omgivande miljö med oljud och vibrationer. Intakt täthet i befintligt bjälklag.
- Laminatgolv mellan räls "Superfloor" ger ljus och lättstädad golvyta. Ramp i aluminium alternativt stål mot betjäningssida, alt golv i hela lokalen, se pkt Ergonomi ovan. Andra golvmaterial levereras enligt kundkrav.

Säkerhet:

- Klämskydd genom >25 mm distans mellan vagnar enligt gällande krav.
- Aluminiumramp mot betjäningssida med halkskyddande mönster.
- Vagnarna förses med tipsäkring enligt gällande krav.

Lackering:

Samtliga detaljer pulverlackeras med uv-härdning. Standardkulör RAL9002 (ljusgrå). Ett antal tillvalskulörer erbjuds som standard till frontpaneler, utöver dessa erbjuds mot mindre pristillägg helt fritt val av kulör.

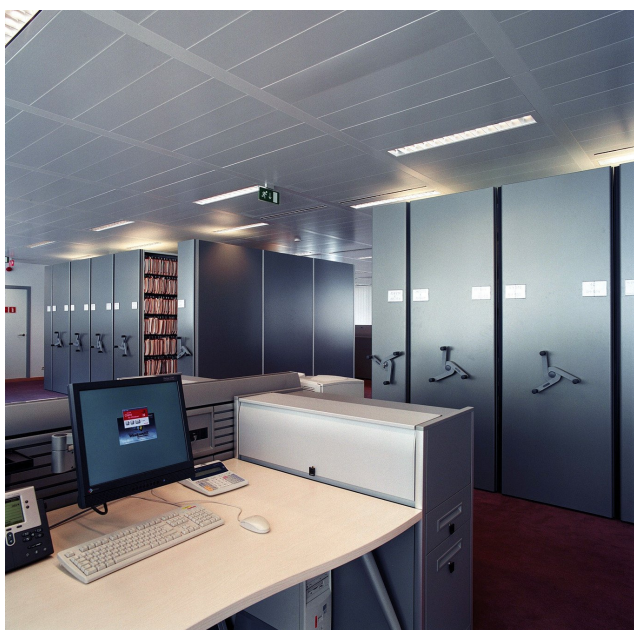

Standardfärger:**Tillbehör/uppgradering:**

- Programmet möjliggör estetisk anpassning till alla typer av miljöer.
- Programmet möjliggör funktionell anpassning till förekommande behov inom förvaring och arkivering.
- Belysning över hyllgångar enligt Riksarkivets RA-FS krav avseende belysningsstyrka och elinstallationer. Automatisk styrning av tändning och släckning (endast öppen gång lyser) ger en maximalt energi och kostnadseffektiv belysning.
- Entresol integrerad i hyllsystemet för volyminimering av lokaler med högre takhöjd.
- Manuellt drivna anläggningar kan enkelt uppgraderas till datastyrd eldriving.

**Datastyrd eldriving**

- Transponderteknologi
- Touchknappar monteras på valfri höjd
- Mjuk start och stopp genom likströmsmotorer
- MCMS, automatisk säkerhetsavkänning vid avvikelser under vagntransport
- PC interface
- Fotoceller
- Automatisk styrning av gångbelysning
- Nattparkering
- Ett stort antal programmeringsalternativ, bla justerbart avstånd mellan vagnar vid utskjutande material, behörighetskodning av tex sekretessbelagt material



Specifikation F224

- Mobila hyllor i stål
- Vagnar med draghandtag
- Chassilängd 2x1000 mm, djup 300 mm
- Täta gavlar, hel rygg i fasta sektioner, stag i vagnar
- Laminatgolv mellan räls
- 60 hyllmeter

